



ponti  
frangionde  
installazioni  
progettazioni

PONTILE  
**PISA**

**ACM** srl


[acmsrl.eu](http://acmsrl.eu)

C.da Molara Zona Industriale 3^ fase  
90018 Termini Imerese . Pa - Italy

Tel. + 39 091 773 3404  
[info@acmsrl.eu](mailto:info@acmsrl.eu)



# PONTILE PISA

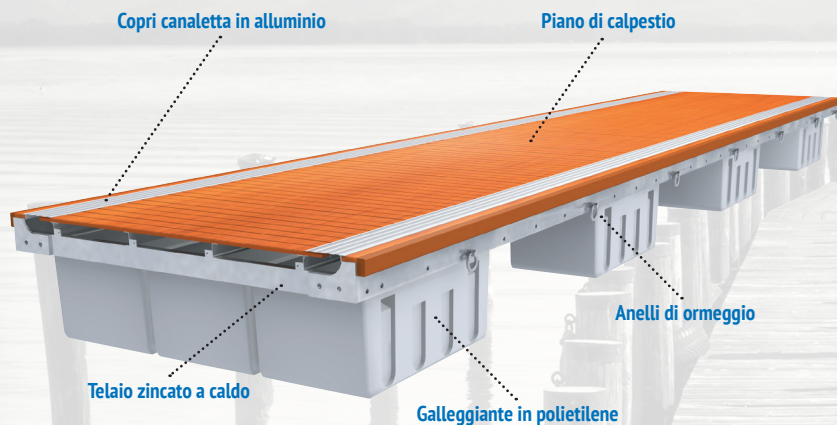

## TELAIO

Profili in acciaio elettrosaldati sottoposti a trattamento di zincatura a caldo in unica immersione secondo le norme UNI EN ISO 1461. Ulteriore protezione in vernici poliuretaniche potrà essere applicata su richiesta.

## GALLEGGIANTI

Unità galleggianti impermeabili in polietilene, posizionati a catamarano garantendo elevata stabilità del pontile, nucleo interno in polistirolo espanso, bulloneria di giunzione in acciaio inossidabile.

## CANALETTE DI SERVIZIO

Il pontile è corredato di due vani laterali 245x80 mm per l'alloggiamento degli impianti tecnologici, ricoperti da copri-canalette in lega di alluminio anodizzato o legno esotico.

## SISTEMA DI GIUNZIONE

Unione flessibile con tiranti in acciaio inossidabile e ammortizzatori in neoprene semi-rigido.

## PIANO DI CALPESTIO

Offerto con doghe in legno esotico o materiali sintetici, fissaggio esclusivamente con viti in A4.

Le peculiarità della linea di pontili galleggianti **PW** si riassumono in due concetti: robustezza e peso contenuto. Questa tipologia di pontile è ideale per installazioni stagionali e siti non perfettamente protetti.

| SPECIFICHE                        | PW01   | PW02   | PW03   |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| Lunghezza (m)                     | 12,00  | 10,00  | 8,00   |
| Larghezza (m)                     | 2,49   | 2,49   | 2,49   |
| Sovraccarico (kg/m <sup>2</sup> ) | 150    | 130    | 180    |
| Dislocamento (ton)                | 167,00 | 170,00 | 187,00 |
| Bordo libero (cm)                 | 60,00  | 60,00  | 60,00  |

